

100 g / 26 ml




15 sec.

60 sec.



cca. 4 min

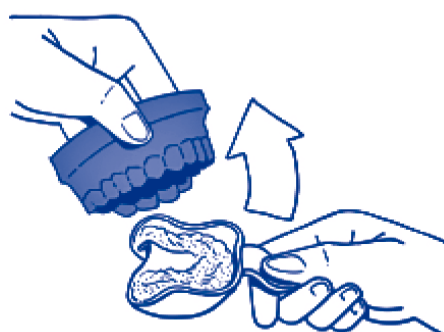

cca. 30 min

INTERDUR Terracotta Type III

REF 954T ☐ Terakota / Terracotta

SL Kvaliteten trd mavec za izdelavo podstavkov delovnih modelov v laboratoriju. Mavec ni tiksotropen in je zaradi nizke ekspanzije in viskoznosti idealen za izdelavo podstavkov delovnih modelov, saj že z malo vibracijami zalije ozke prostore med pini, nizka ekspanzija pa preprečuje deformacije delovnega modela.

EN High-quality hard plaster for making bases of working models in the laboratory. Gypsum is not thixotropic and, due to its low expansion and viscosity, it is ideal for making bases of working models, as it fills the narrow spaces between the pins with just a little vibration, and the low expansion prevents deformation of the working model.

HR Visokokvalitetni tvrdi gips za izradu baza radnih modela u laboratoriju. Gips nije tiksotropan te je zbog male ekspanzije i viskoznosti idealan za izradu baza radnih modela jer uz samo malo vibracija ispunjava uske prostore između klinova, a mala ekspanzija sprečava deformaciju radnog modela.

DE Hochwertiger Hartgips zur Herstellung von Sockeln für Arbeitsmodelle im Labor. Gips ist nicht thixotrop und aufgrund seiner geringen Ausdehnung und Viskosität ideal für die Herstellung von Arbeitsmodellbasen, da er die engen Zwischenräume zwischen den Stiften schon bei geringer Vibration ausfüllt und durch die geringe Ausdehnung eine Verformung des Arbeitsmodells verhindert wird.

SR Visokokvalitetni tvrdi gips za izradu baza radnih modela u laboratoriji. Gips nije tiksotropan te je zbog male ekspanzije i viskoznosti idealan za izradu baza radnih modela jer uz samo malo vibracija ispunjava uske prostore između kočica, a mala ekspanzija sprečava deformaciju radnog modela.

MK Висококвалитетен тврд калап за изработка на база на работни модели во лабораторија. Гипсот не е tiksotropски и поради нискиот степен на вискозност и експанзија, претставува совршен материјал за изработка на база на работни модели, бидејќи ги пополнува тесните празнини меѓу сврдлата со само мали вибрации, а нискиот степен на експанзија спречува деформација на работниот модел.

GR Σκληρός γύψος υψηλής ποιότητας για την κατασκευή βάσεων μοντέλων εργασίας στο εργαστήριο. Ο γύψος δεν είναι θixotropικός και, λόγω της χαμηλής διαστολής και του ιξώδους του, είναι ιδανικός για την κατασκευή βάσεων μοντέλων εργασίας, καθώς γεμίζει τα στενά διαστήματα μεταξύ των πείρων με λίγη μόνο δόνηση και η χαμηλή διαστολή αποτρέπει την παραμόρφωση του μοντέλου εργασίας.

Hraniti v suhem prostoru. / Store in dry place. / Im trocken lagern. / Skladujte na suchém místě. / Skladujte na suchom mieste. / Kuru yerde saklayın. / Құрғақ жерде сақтау. / Да се чува на суво место. / Čuvati na suhom mjestu. / Čuvati na suvom mestu. / Хранить в сухом помещении. / Φυλάσσονται σε ξηρό μέρος. / Te magazinohet ne vende te thata. / Almacenar en lugar seco.



Interdent d.o.o. · SI - 3000 CELJE · Opekarniška cesta 26
T: +386 (0)3 425-62-00 · E: info@interdent.cc · www.interdent.cc

CS Vysoce kvalitní tvrdá sádra pro zhotovení podstavců pracovních modelů v laboratoři. Sádra není tixotropní a díky své nízké roztažnosti a viskozitě je ideální pro výrobu podstavců pracovních modelů, protože jen s nepatrnými vibracemi vyplňuje malé prostory mezi čepy a nízká roztažnost zabraňuje deformaci pracovního modelu.

SK Vysokokvalitná tvrdá sadra na vytváranie základov pracovných modelov v laboratóriu. Sadra nie je tixotropná a vďaka svojej nízkej rozťažnosti a viskozite je ideálna na vytváranie základov pracovných modelov, pretože vyplní úzke priestory medzi kolíkmi s veľmi nízkymi vibráciami a nízka rozťažnosť zabraňuje deformácii pracovného modelu.

ES Yeso duro de alta calidad para realizar bases de modelos de trabajo en el laboratorio. El yeso no es tixotrópico y, debido a su baja expansión y viscosidad, es ideal para realizar bases de modelos de trabajo, ya que llena los espacios estrechos entre los pasadores con solo un poco de vibración, y la baja expansión evita la deformación del modelo de trabajo.

TUR Laboratuvarda çalışma modellerinin kaidelerini oluşturmaya yönelik yüksek kaliteli, sert alçı. Alçı taşı, tiksotropik değildir; düşük genleşme ve viskozite özellikleri sayesinde çalışma modellerinin kaidelerini oluşturmak için idealdir, diş çivileri arasındaki dar boşlukları çok az bir titreşimle doldurur ve düşük genleşme özelliği çalışma modelinin deformasyonunu önler.

ALB Allçi e cilësisë së lartë për krijimin e bazave të modeleve të punës në laborator. Allçija nuk është tiksotropike dhe për shkak të shtrirjes dhe viskozitetit të ulët, është ideale për krijimin e bazave të modeleve të punës, pasi mbush hapësirat e ngushta midis kunjave vetëm me pak dridhje, dhe shtrirja e ulët parandalon deformimin e modelit të punës.

KK Зертханада жұмыс үлгілерінің негіздерін жасауға арналған жоғары сапалы қатты гипс. Гипс tiksotropты емес және төмен кеңеюі мен тұтқырлығына байланысты жұмыс үлгілерінің негіздерін жасау үшін өте қолайлы, өйткені ол аз дірілмен штифтер арасындағы тар бос орындарды толтырады, ал төмен кеңеюі жұмыс үлгісінің деформациясын болдырмайды.

RU Высококачественный твердый гипс для цоколей рабочих моделей в лаборатории. Гипс не tiksotropen, и благодаря минимальному расширению и высокой текучести – идеален для изготовления цоколей рабочих моделей, так как при небольшой вибрации заполняет узкие пространства между штифтами, а низкое расширение предотвращает деформацию рабочей модели.



4 kg

Made in Slovenia

EN ISO 6873

Vezivna ekspanzija (2 h) Setting expansion (2 h) Abbindeexpansion (2 h) Expanze (2 h) Expanzia (2 hod.) Γραμμική διαστολή πήξης μετά από 2 ώρες Vezivna ekspanzija (2 sata) Εκспанзия при стврднуването (2 часа) Vezivna rastezljivost (2 sata) Коэффициент расширения (2 часа) 2 saat sonra çekme oranı Bymimi pas forcimit (2h) Қатаю кезіндегі кеңею коэффициенти 2 сағаттан кейін Tiempo de expansion (2 h)	max. 0,05 %
Tlačna trdnost Compressive strength Druckfestigkeit Pevnost v tlaku Αντοχή σε πίεση Tvrdoca na tlak Tlačna tvrdost Тлачна тврдост Otpornost na pritisak Прочность на сжатие Uqi kompresive (shtypese) Rezistenca Қысуына қаттылығы Resistencia a la presión	25 MPa (1h)
Čas obdelave Working time Verarbeitungszeit Doba zpracování Doba spracovania Χρόνος εργασίας Vrijeme obrade Radna faza Време за работа Время рабочего состояния Çalışma süresi Koha e punes Жұмыс жағдайының уақыты Tiempo de trabajo	cca. 4 min
Čas vezave Setting time Abbindezeit Doba tuhnutí Doba tuhnutia Χρόνος κρυσταλλοποίησης Vrijeme vezanja Vreme vezivanja Време на врзуване Время затвердения Donma süresi Koha e forcimit Қатаю уақыты Tiempo de fraguado	cca. 9 min